

Réf. LM50D

TÉLÉMÈTRE LASER



PRÉSENTATION

Addition/soustraction : distances, surfaces ou volumes.

Portée 0,05 à 50 m.

Mesures mini/maxi.

Mesures en continu.

Pythagore.

30 mémoires.

Classification laser 630-670nm Class 2.

Laser arrêt : 20 s.

Arrêt automatique : 150 s.

Température de stockage : - 20 à + 60 °C.

Piles 1,5 V 2*AAA.

MÉTIER CONCERNÉ



Tous corps d'état

TÉLÉMÈTRE LASER

INFORMATIONS PRODUITS

Référence

LM50D

Composition

Piles alcaline 1.5V

Produit nu :

Dimensions : **l** : 5 cm x **L** : 11,2 cm x **h** : 2,5 cm

Poids : 0,09 kg

Produit emballé :

Conditionnement : Boîte d'une unité

Dimensions : **l** : 8,6 cm x **L** : 16 cm x **h** : 4,9 cm



Poids : 0,113 kg

INFORMATIONS MERCHANDISING

Outil de merchandising

Présentoir comptoir

PRLM50D : pouvant contenir 6 boîtes

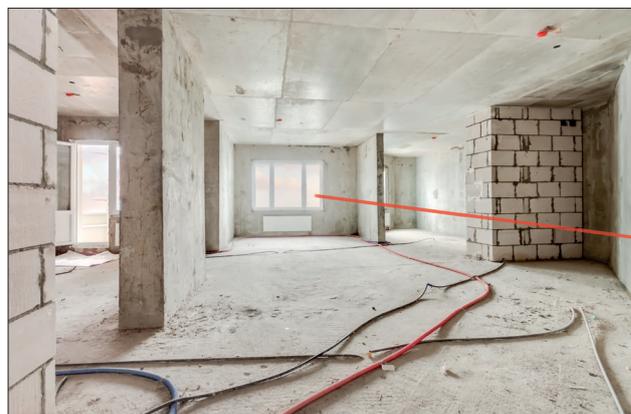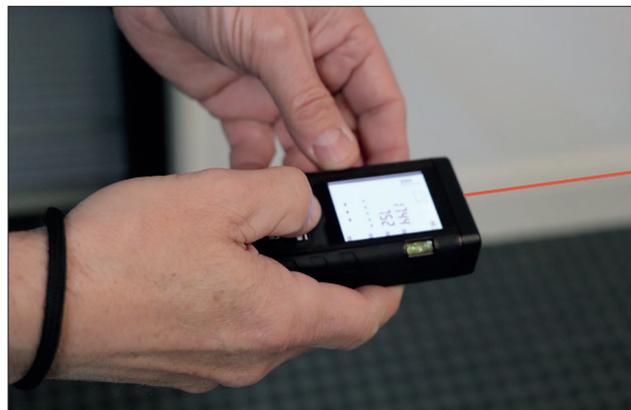

Réf. LM50D

